

SCHOCK



CONOS



www.schock.de/easy-conos





PRODUKTMERKMALE PRODUCT SPECIFICATIONS

(A) 528000 (B) 528120



Anschluss Schlauchlänge
Length of supply hoses



Gewindegröße Anschluss Schlauch
Thread size of supply hose




Schwenkbereich
Swivel range

(A) 528000



1  max 5



°C  max 90




l/min 

(B) 528120



1  max 5



°C  max 90



l/min 

Wasserdruck
Water pressure

Temperatur
Temperature

Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate



SICHERHEITSHINWEISE SAFETY NOTES

SCHOCK

- DEU** **DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE.**
SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883).
KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** **THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION.**
SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER.
DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** **LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.**
SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883).
SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** **YETKILI KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.**
SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR.
ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** **GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE**
ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** **ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ.**
SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883).
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.



WERKZEUGE TOOLS



19 mm





INSTALLATION INSTALLATION


SCHOCK

1

A 528000

Anschlusschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses

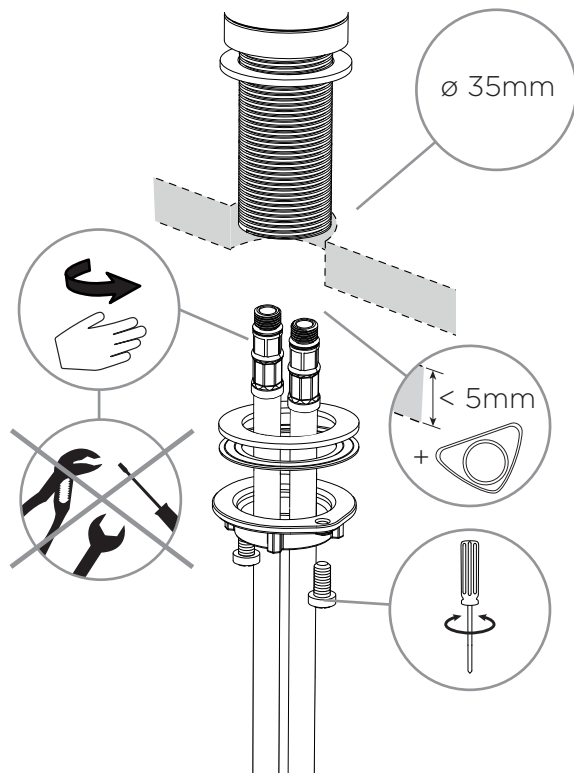


1

B 528120

Anschlusschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses

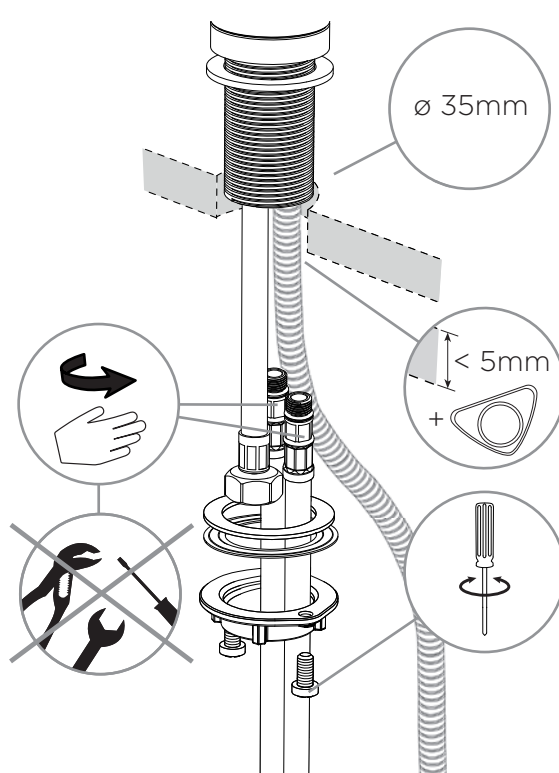




INSTALLATION INSTALLATION

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen



Flush piping system before installation of fitting thoroughly

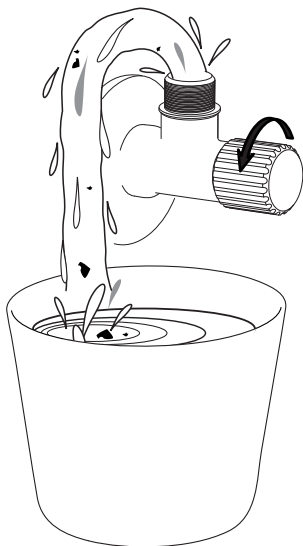

3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben

Screw supply hoses onto angle valves

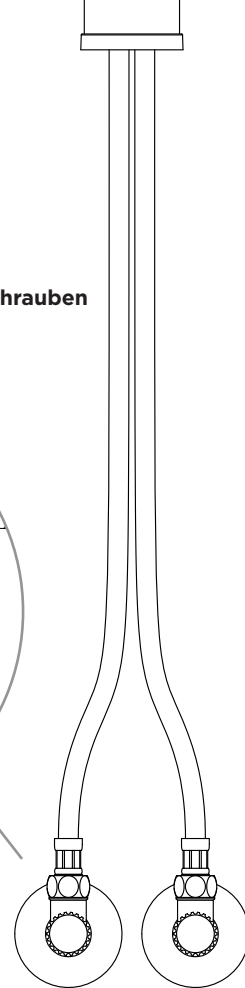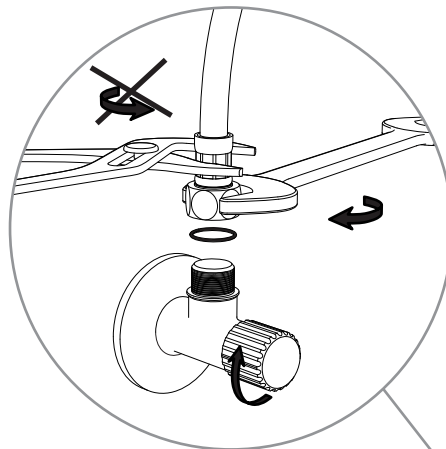




INSTALLATION INSTALLATION

4

B  528120

Fest anziehen

Tighten

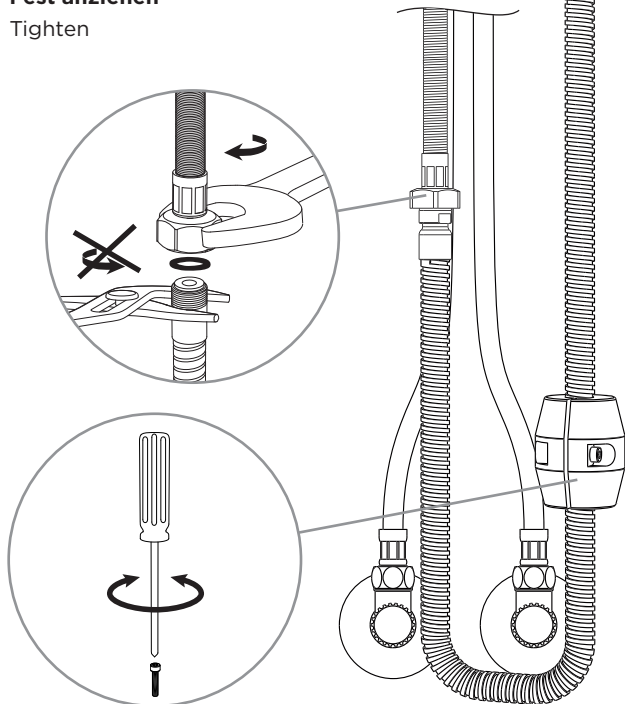


SCHOCK

5



Eckventile öffnen

Turn on water supplies and check connections for leaks

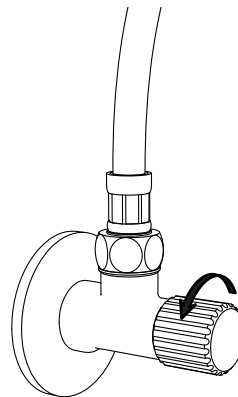




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.




2.



3.




4.







WERKZEUGE TOOLS



19 mm



PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR

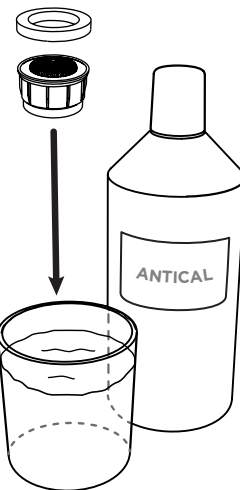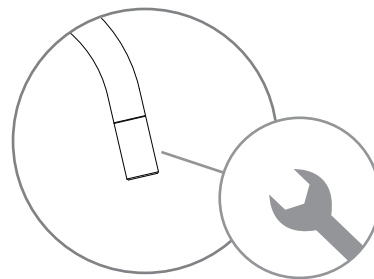

60 min



WERKZEUGE TOOLS




2,5 mm



30 mm



KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

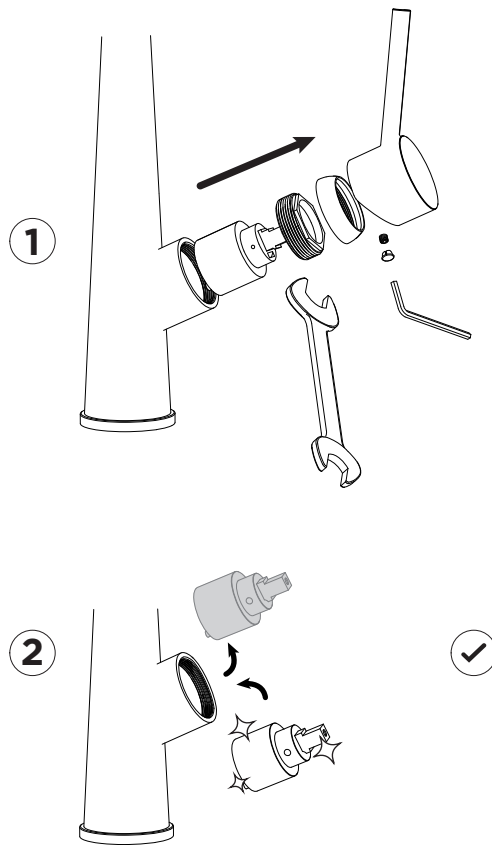

SCHOCK



WEBSHOP



WWW.SCHOCK.DE/SHOP



ERSATZTEILE SPARE PARTS


① 628741/1

② 628740/3

③ 628740/2

④ 628740EDM

⑤ 628740/5

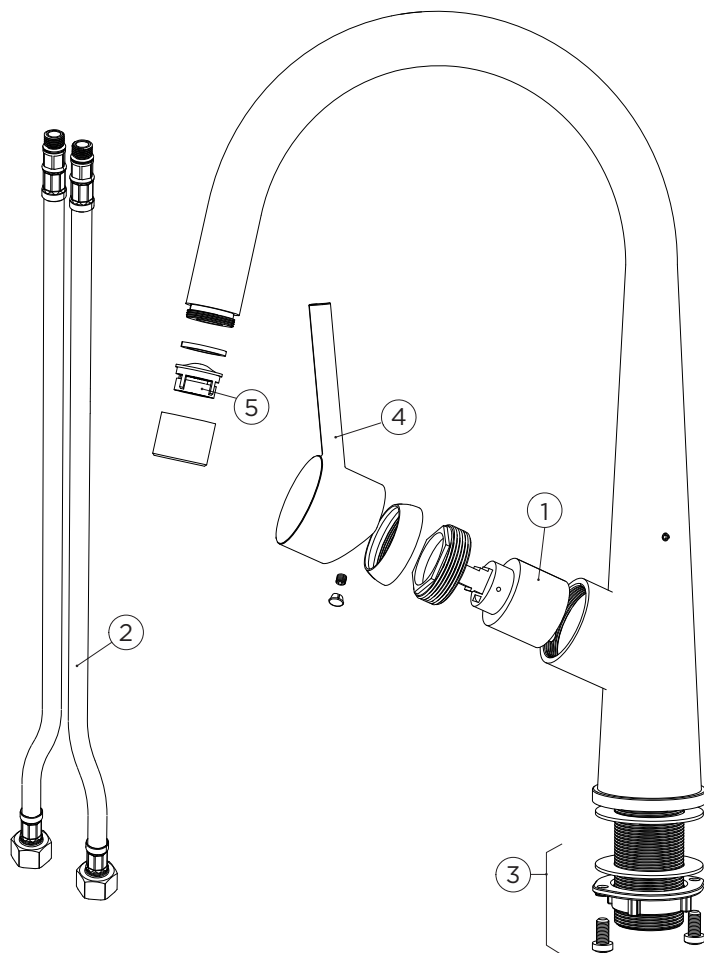




MASSE
MEASUREMENTS

A 528000

SCHOCK

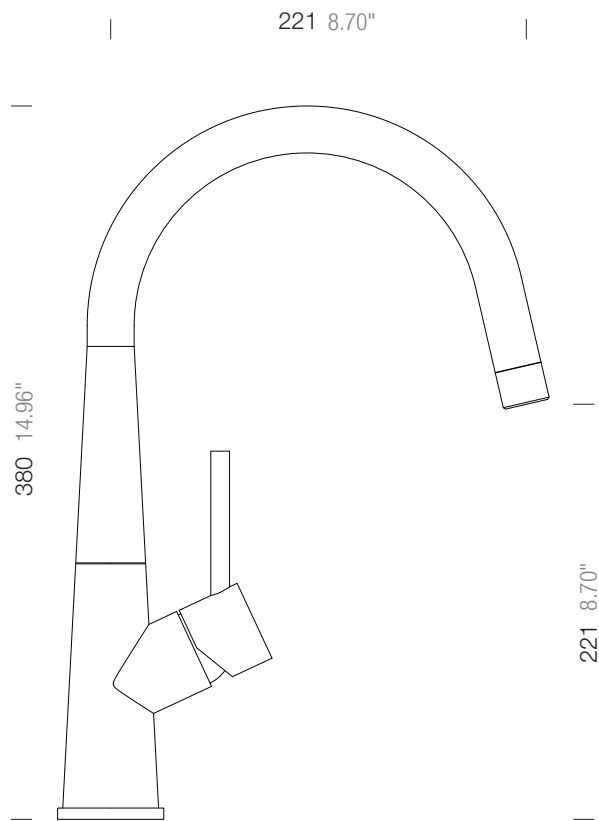



① 628741/1


② 628740/3

③ 628740/2

④ 628740EDM

⑤ 628740/5

⑥ 628742EDM

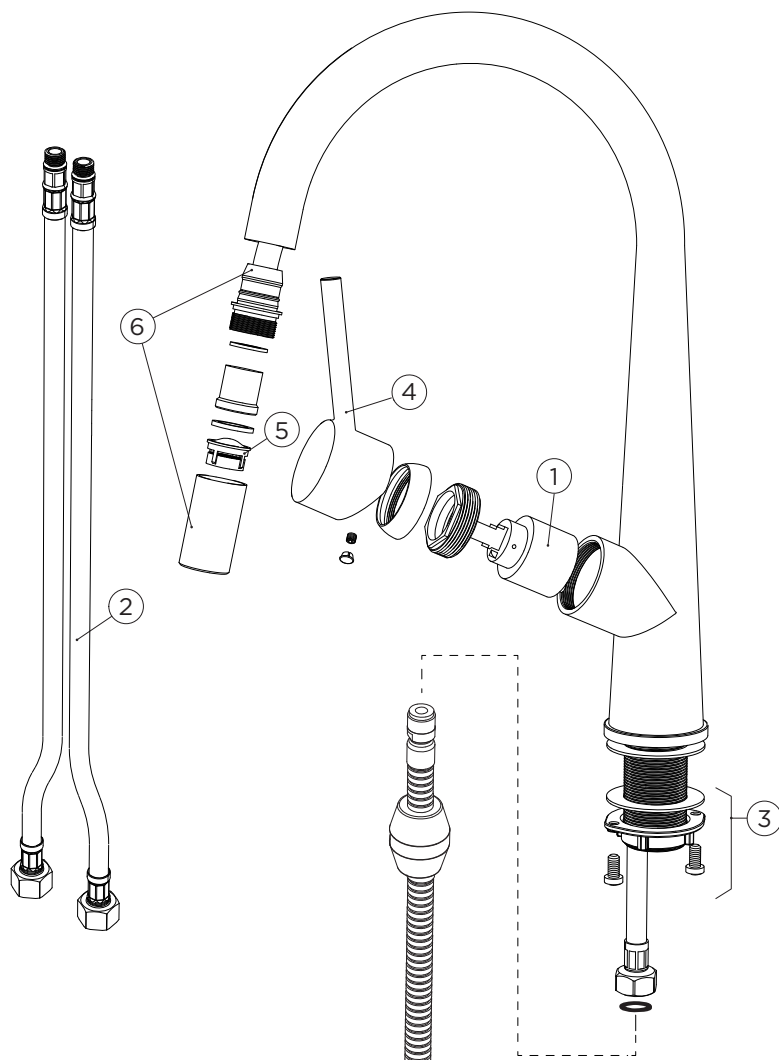




MASSE MEASUREMENTS

B 528120

SCHOCK

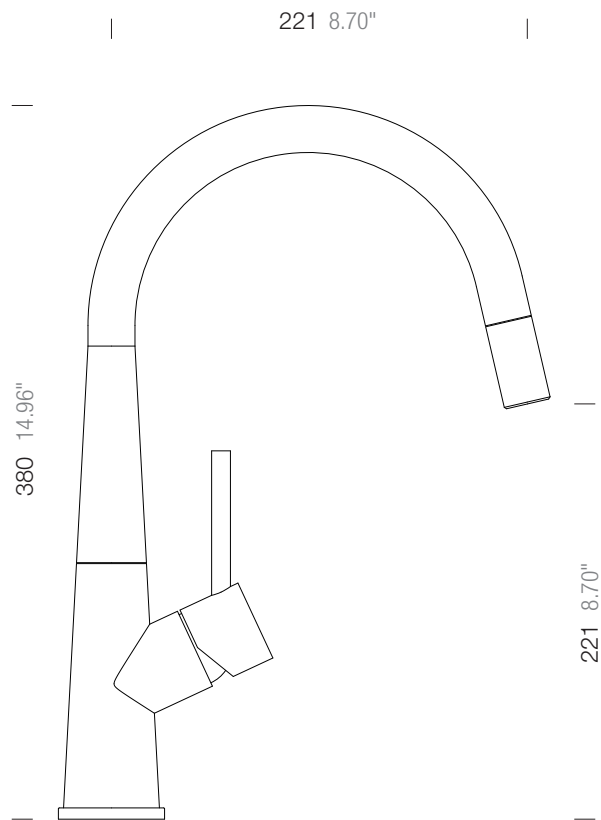



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de