


**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo
PNH6B6B10**

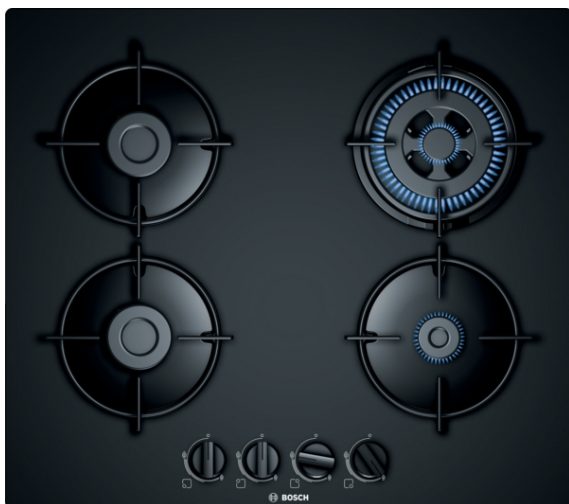

Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie

HEZ298110 : Wok krúžok

HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynový varný panel s vpredu umiestnenými
ovládacími gombíkmi: zvolenú varnú zónu je
možné pohodlne ovládať spredu.**

- **Wok horák:** výkonné varenie až do 3,3 kW (v závislosti od druhu plynu).
- **Samostatné ocelové rošty:** pre jednoduchú manipuláciu a čistenie.
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovitý gombík:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design, čierne tvrdené sklo.

Technické údaje

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním

konštrukcia : Vstavaný spotrebič

zdroj el. energie : plynový

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

ovládacie prvky : mečovitý ovládací gombík

Rozmery niky : 45 x 560-562 x 480-492 mm

šírka : 590 mm

rozmery spotrebiča : 56 x 590 x 520 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 141 x 651 x 578 mm

Hmotnosť netto : 11,3 kg

hmotnosť brutto : 12,2 kg

ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : tvrdené sklo

materiál povrchu : Čierna

farba rámu : Čierna

aprobačné certifikáty : CE

Dĺžka prírodného kábla : 100 cm

EAN : 4242002941103

príkon : 1 W

príkon pri pripojení na plyn : 8000 W

istenie : 3 A

napätie : 220-240 V

frekvencia : 50; 60 Hz



4 242002 941103

Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo PNH6B6B10

Plynový varný panel s vpredu umiestnenými ovládacími gombíkmi: zvolenú varnú zónu je možné pohodlne ovládať spredu.

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- samostatné oceľové smaltované rošty

Komfort

- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok horák až 3.3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducej prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU)
Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 8 kW

