


**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo
PNP6B6B90**

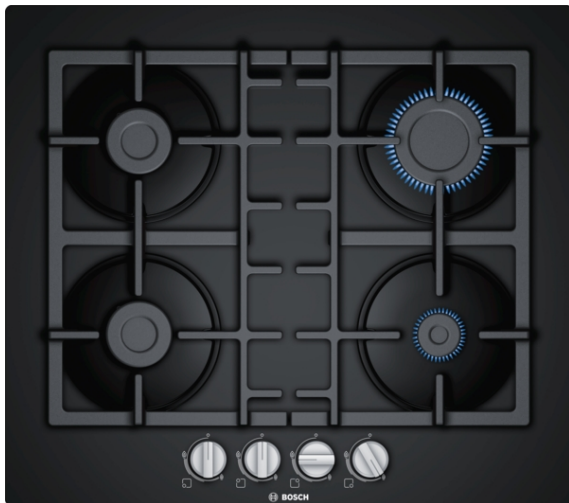

Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie
HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynový varný panel s vpredu umiestnenými
ovládacími gombíkmi: zvolenú varnú zónu je
možné pohodlne ovládať spredu.**

- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design, čierne tvrdené sklo.

Technické údaje

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavany spotrebič
zdroj el. energie : plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
ovládacie prvky : mečovitý ovládací gombík
Rozmery niky : 45 x 560-562 x 480-492 mm
šírka : 590 mm
rozmery spotrebiča : 56 x 590 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 141 x 651 x 578 mm
Hmotnosť netto : 13,1 kg
hmotnosť brutto : 14,0 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : tvrdené sklo
materiál povrchu : Čierna
farba rámu : Čierna
aprobačné certifikáty : CE, Eurasian
Dĺžka prírodného kábla : 100 cm
EAN : 4242005134311
príkon : 1 W
príkon pri pripojení na plyn : 7500 W
istenie : 3 A
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz



4 242005 134311

Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo PNP6B6B90

Plynový varný panel s vpredu umiestnenými ovládacími gombíkmi: zvolenú varnú zónu je možné pohodlne ovládať spredu.

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- samostatné liatinové rošty, deliteľné

Komfort

- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducej prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU)
Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 7.5 kW

**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené
sklo
PNP6B6B90**

