


**Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm,
tvrdené sklo
PPQ7A6B20**

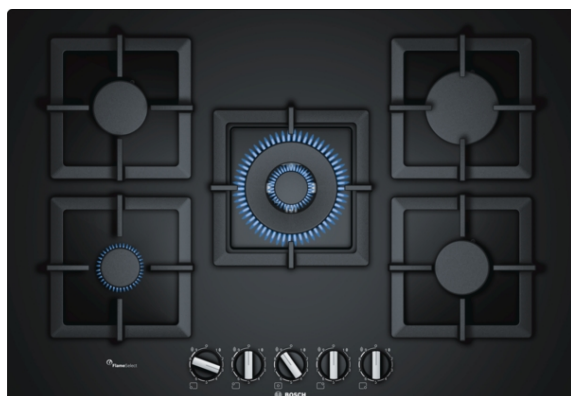

Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie
HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynová varná doska z tvrdého
skla s FlameSelect: pre dosiahnutie
perfektných výsledkov varenia vďaka
presne definovaným deviatim stupňom
výkonu.**

- **FlameSelect:** precízne nastavenie plameňa pomocou deviatich rôznych úrovní.
- **Štandardná alebo zapustená inštalácia:** vyberte si medzi zapusteným a vystupujúcim zabudovaním.
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design, čierne tvrdené sklo.

Technické údaje

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavaný spotrebič
zdroj el. energie : plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 5
ovládacie prvky : mečovitý ovládací gombík
Rozmery niky : 45 x 560-562 x 480-492 mm
šírka : 752 mm
rozmery spotrebiča : 58 x 752 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 145 x 793 x 597 mm
Hmotnosť netto : 18,0 kg
hmotnosť brutto : 19,5 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : tvrdené sklo
materiál povrchu : Čierna
farba rámu : Čierna
aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine
Dĺžka prírodného kábla : 100 cm
EAN : 4242002802725
príkon : 1 W
príkon pri pripojení na plyn : 11500 W
istenie : 3 A
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz



Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, tvrdené sklo PPQ7A6B20

Plynová varná doska z tvrdeného skla s FlameSelect: pre dosiahnutie perfektných výsledkov varenia vďaka presne definovaným deviatim stupňom výkonu.

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- liatinové rošty s gumovými nožičkami, deliteľné

Komfort

- FlameSelect: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 5 plynových horákov
- vľavo vpredu: úsporný horák až 1 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- stred vpredu: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: normálny horák up to 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU)
Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 58 x 752 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 11.5 kW

Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, tvrdené sklo
PPQ7A6B20

