

**Séria 6, Zabudovateľný odsávač pár,
60 cm, čierne sklo
DBB67AM60**

B



Zvláštne príslušenstvo

DWZ1IB6K1 : Predĺženie komína, 450-854 mm
DWZ1IB6N1 : Predĺženie komína, 187-360 mm
DWZ1IT1D1 : Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)
DWZ1IX1B6 : CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
DWZ1IX1C6 : CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
DWZ6IB1B4 : CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
DWZ6IB1I4 : CleanAir Standard cirkulačná sada

**Dokonale zabudovateľný dizajnový odsávač
pár pre optimálne využitie vnútorného
priestoru vašej hornej skrinky.**

- **Tichosť:** maximálny výkon odsávania s nízkou hlučnosťou.
- **Účinnosť tukového filtra:** filtruje viac ako 85% tuku z kuchynských výparov.
- **Intenzívny stupeň:** ostraňuje silné pachy zvlášť rýchlo a efektívne.
- V prípade odsávania sa vzduch čistí tukovým filtrom a potom je vedený von, čo zaisťuje optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
- Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.

Technické údaje

typ konštrukcie : Built-in/Built-under
aprobačné certifikáty : CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla : 130 cm
Rozmery niky : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
výška spotrebiča bez komína : 60 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Hmotnosť netto : 11,7 kg
ovládanie : elektronicky
Max. výkon odvetrania : 460 m³/h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 652 m³/h
Max. výkon cirkulácie vzduchu : 451 m³/h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 749 m³/h
počet žiaroviek (ks) : 2
Hlučnosť v : 63 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm
materiál tukového filtra : Washable stainless steel
EAN : 4242005297931
príkon : 256 W
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50 Hz
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže : zabudovanie



4 242005 297931

Séria 6, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm, čierne sklo DBB67AM60

Dokonale zabudovateľný dizajnový odsávač pár pre optimálne využitie vnútorného priestoru vašej hornej skrinky.

Varianty

- šírka: 60 cm
- pre zabudovanie do 60 cm širokých špeciálnych horných skriniek
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou je k dispozícii rôzne cirkulačné sady ako voliteľné príslušenstvo

Design

- elegantná zapustená inštalácia pre bezproblémové vstavenie do nástenných skriniek
- priestorovo efektívny, kompaktný dizajn pre ďalšie možnosti skladovania priamo na odsávači pár a to s nosnosťou až 10 kg na každej strane
- sklenený panel s dotykovým ovládaním zaisťuje jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary

Komfort

- elektronické riadenie so senzorovým ovládaním a digitálnym ukazovateľom
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleneného panelu
- svetlo možno tiež samostatne zapínať a vypínať, keď je sklenený panel zatvorený pomocou quick hand touch v oblasti ovládania

Vybavenie

- druh osvetlenia 2 x 2 W LED
- SoftLight: postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 451 lux
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- kovový tukový filter
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia

Výkon a spotreba

- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 460 m³/h, intenzívny stupeň 749 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW
intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 50/63 dB*
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
max. normálny stupeň: 451 m³ / h
intenzívny stupeň: 652 m³ / h
hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW
intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

Informácie o plánovaní a inštalácii

- zabudovateľný dizajnový odsávač pár: easy installation system
- vhodné pre inštaláciu do nástenných skriniek bez dna
- priložené rozperky pre inštaláciu do nástenných skriniek s maximálnou hĺbkou až 360 mm
- priložené rohože ochránia proti poškriabaniu a znečisteniu úložného priestoru po stranách odsávača pár
- pre inštaláciu odsávača pár do vyšších nástenných skriniek možno ako voliteľné príslušenstvo dokúpiť predĺženie komína
- predĺženie komína sú kompatibilné s dostupnými cirkulačnými sadami
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 340 x 597 x 298 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 340 x 560 x 300 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- prosím, postupujte podľa rozmerov uvedených v inštallačnom výkrese


Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 62.7 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: B*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- príkon: 256 W


* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**Séria 6, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm,
čierne sklo
DBB67AM60**

rozmery v mm
Čelný pohľad

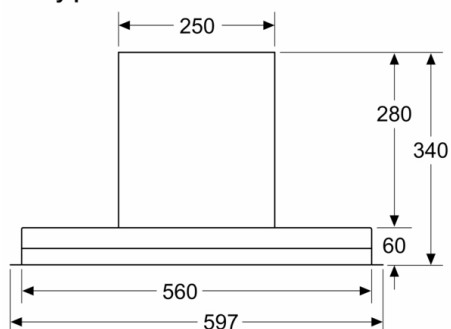


rozmery v mm
Príklad zabudovania

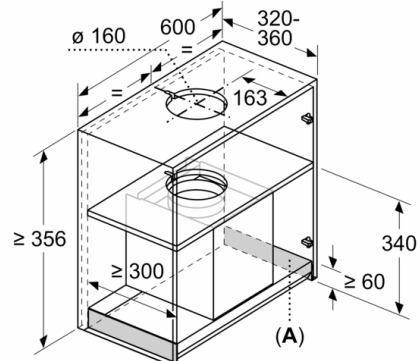


A: Priestor bez závesov

rozmery v mm

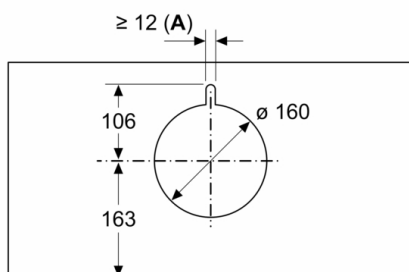

A: Káblková prechodka

rozmery v mm

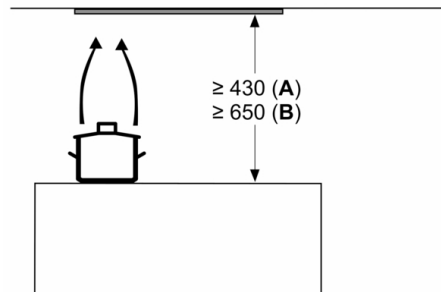

od vrchnej hrany mriežky

A: Elektrický min. 430
B: Plynový min. 650

rozmery v mm
pohľad z boku

