



iQ700, Stolný odsávač pár, 90 cm, zapustený dizajn LD98WMM65

A

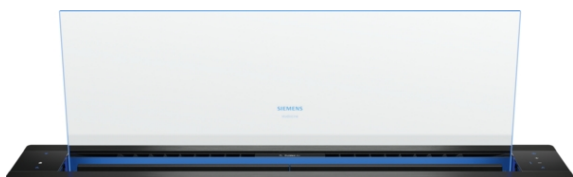

Zápustný odsávač pár, s pôsobivým výkonom vďaka novej funkcii Guided Air, je viditeľný iba počas prevádzky.

- ✓ Vynikajúci výkon odsávania zo všetkých varných zón - poháňané technológiou iQdrive a Guided Air.
- ✓ Priestorovo úsporná inštalácia — pre optimálne využitie priestoru.
- ✓ emotionLight Pro – dodajte svojmu odsávaču pár osobitý nádych vďaka plne stmievateľným LED svetlám v rôznych farbách.
- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonom zaisťuje účinné odstraňovanie zápachu a výparov z varenia.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Downdraft
 Dĺžka privodného kábla : 130 cm
 Rozmery niky : 703mm x 854.0mm x 123mm mm
 výška (mm) : 709-959/709-959 mm
 Hmotnosť netto : 37,0 kg
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania : 519 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 596 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu : 456 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 833 m³/h
 Hlučnosť v : 62 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla : 150 mm
 materiál tukového filtra : Washable stainless steel
 EAN : 4242003881040
 príkon : 300 W
 istenie : 10 A
 napätie : 220-240 V
 frekvencia : 50; 60 Hz
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : zabudovanie

Zvláštne príslušenstvo

LZ31XXX11 : Aluflex rúrka okrúhla 150 , LZ31WWX11 : Adaptér guľatý 90 ° DN150, kovový , LZ29WWY12 : Instalačná sada pre stolný odsávač pár , LZ21WWM11 : Inštalácia pre vzdialený motor , LZ21WWJ12 : Long Life cirkulačná sada , LZ21WWI17 : CleanAir Plus cirkulačná sada , LZ21WWB16 : CleanAir Plus pachový filter (náhradný) , HZ9VDS1 : Ploché spojovací diel , HZ9VDSM2 : Ploché potrubia, 100 cm , HZ9VDSM1 : Ploché potrubia, 50 cm , HZ9VDSI1 : Kolenová redukcia 90 °:guľaté Ø150 mm/pl , HZ9VDSI0 : Redukcia: guľaté Ø 150 mm/ploché , HZ9VDSB2 : Ploché koleno 90 ° , vertikálne , HZ9VDSB1 : Ploché koleno 90 ° , horizontálne



4 242003 881040

iQ700, Stolný odsávač pár, 90 cm, zapustený dizajn LD98WMM65

Výbava

Varianta

- 90 cm
- určené pre vstavanie do skrinky
- zápusťný odsávač možno inštalovať do ostrúvkového či polostrúvkového riešenie kuchyne
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou je potrebná CleanAir Plus základná sada (nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo)

Design

- elegantný sklenený panel možno vysunúť a zasunúť pomocou senzorového tlačidla
- stolový odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenie možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect
- možno inštalovať do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku
- jedinečný dizajn umožní inštaláciu stolového odsávača pár do roviny pracovnej dosky spoločne s varnou doskou a vytvára tak čistú kompozíciu dvoch spotrebičov

Komfort

- elektronické ovládanie pomocou senzorového ovládania MetalTouch
- na ľavej strane poskytuje ovládacieho panel možnosť nastavenia špeciálnych funkcií
- štandardné funkcie sú umiestnené na pravej strane používateľského rozhrania
- ovládanie touchControl pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým zpetným nastavením
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- climateControl sensor
- cookConnect System - prepojenie varného panelu a odsávača (s vhodným varným panelom)
- plne automatický odsávač pár

Vybavenie

- aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektné vedenie vodnej pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca alebo umiestnenia na varnej doske
- osvetlenie emotionLight Pro
- hodnotné kazety s integrovanými kovovými tukovými filtrami, ktoré je možné umývať v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla vyzdvihnete kazety s filtrami do pozície, z ktorej ich môžete veľmi ľahko vybrať
- sklenený panel možno ľahko vybrať a vyčistiť

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- Funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri.

- Možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov.
- funkcie interval: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- funkcie silence: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect

Výkon a spotreba

- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 519 m³/h, intenzívny stupeň 833 m³/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 519 m³/h, intenzívny stupeň 833 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- výkon pri odvetrávaní: max. výkon odvetrania 519 m³ / h podľa DIN / EN 61591
- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 833 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/62 dB*
- Pri použití samostatne dostupné montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 456 m³ / h
- intenzívny stupeň: 596 m³ / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 66 dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB (A) re 1 pW
- účinný iQdrive motor
- max. stupeň odvetrávania: 833

Informácie o plánovaní a inštalácii

- možno inštalovať do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku
- vhodný pro instalaci do 90 cm skříně
- výška pri vysunutí: 250 mm
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 709 x 892 x 140 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 703 x 854 x 123 mm
- ø odtáhovej rúrky: 150 mm
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- pre vzdialenú inštaláciu motora je potrebná špeciálna sada
- prosím, postupujte podľa rozmerov uvedených v inštaláčnom výkrese
- nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami


Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 37.8 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: -*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- príkon: 300 W






* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ700, Stolný odsávač pár, 90 cm, zapustený dizajn LD98WMM65

Rozmerové výkresy


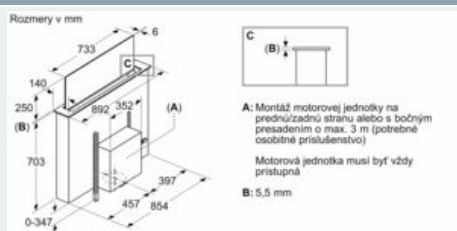


kombinácia s elektrickým varným panelom bezproblémová inštalácia drezu

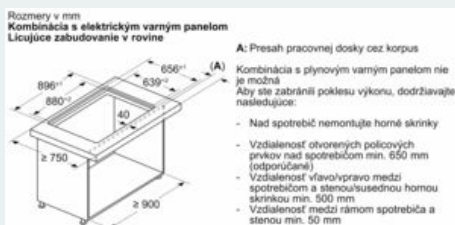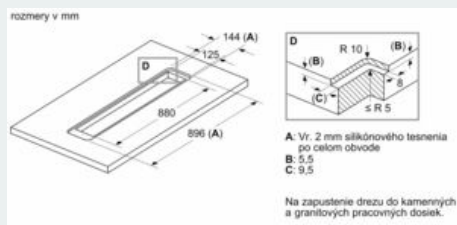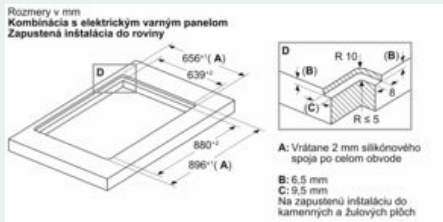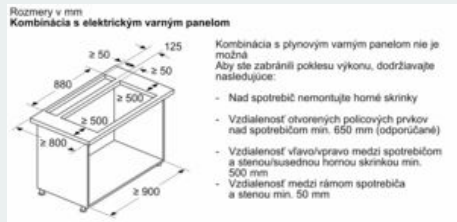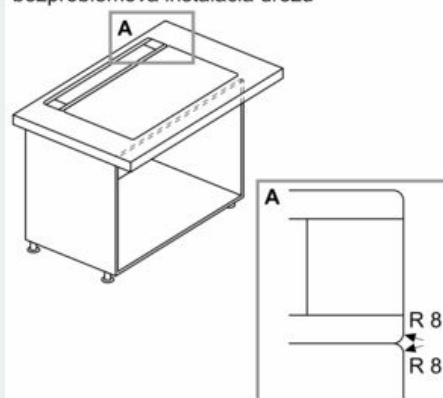

iQ700, Stolný odsávač pár, 90 cm, zapustený dizajn LD98WMM65


Rozmerové výkresy

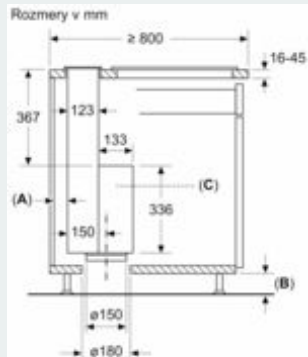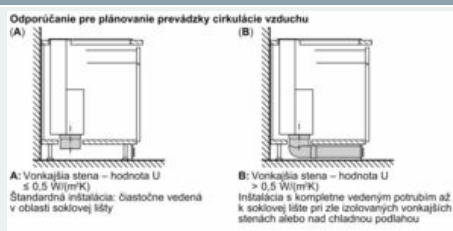

A: ≥ 20 mm medzi priestorom odsávania
Guided Air a stenou skrinky

B: ≥ 60 mm na recirkuláciu vzduchu
≥ 100 mm na odsávanie vzduchu s

Rozmery v mm
Licujúca montáž
(potrebne osobitné príslušenstvo)

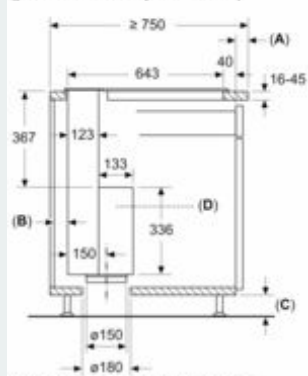


A: Presah pracovnej dosky cez korpus

B: ≥ 20 mm medzi priestorom odsávania
Guided Air a stenou skrinky

C: ≥ 60 mm na recirkuláciu vzduchu
≥ 100 mm na odsávanie vzduchu s
vedením v podstavci


D: Motorová jednotka musí byť vždy
prístupná

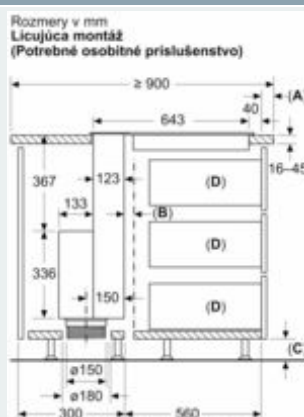

A: Presah pracovnej dosky cez korpus

B: Vetracia medzera pre varný panel

C: ≥ 60 mm na recirkuláciu vzduchu
Rozmery v mm
Štandardná montáž

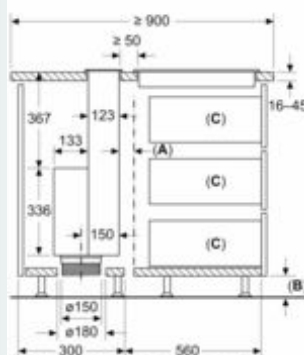


A: Vetracia medzera pre varný panel

B: ≥ 60 mm na recirkuláciu vzduchu

≥ 100 mm na odsávanie vzduchu s

Rozmery v mm

Kombinácia s elektrickým varným panelom



Kombinácia s plynovým varným panelom nie je
možná.
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte
nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov
nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčaná)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom
a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500
mm

iQ700, Stolný odsávač pár, 90 cm,
zapustený dizajn
LD98WMM65

Rozmerové výkresy

