


iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX675HEC1E

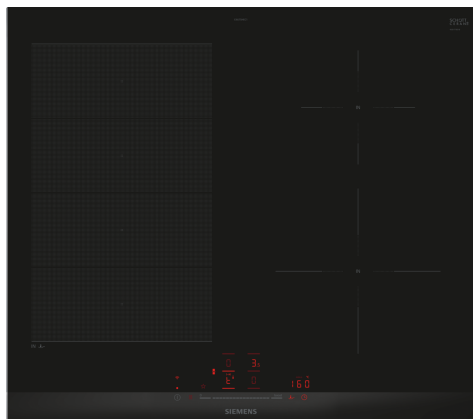

Zvláštne príslušenstvo

HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm), HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki

Inteligentná varná doska flexInduction - pre väčšiu flexibilitu pri varení a nekonečné možnosti pripojenia cez Home Connect.

- ✓ flexInduction – inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ touchSlider – umožňuje ovládať úroveň výkonu jedným dotykcom.
- ✓ Home Connect – spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ fryingSensor Pro – bezstarostné varenie bez obáv z pripáleného jedla.
- ✓ Inteligentné varné zóny flexZones – automatické nastavenie varnej zóny pre maximálnu flexibilitu.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: Vestavné
 Druh ohrevu: Elektřina
 Počet varných zón: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka: 602 mm
 Rozmery výrobku: 51 x 602 x 520 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 130 x 750 x 600 mm
 Váha: 12.0 kg
 hmotnosť brutto: 14.3 kg
 ukazovateľ zvýšného tepla: Separátne
 umiestnenie ovládacieho panelu: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: Čierna, alu, kefovaný
 Dĺžka prírodného kábla: 100.0 cm
 EAN: 4242003935538
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz



iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX675HEC1E

Výbava

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- flexZone: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu.
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia).
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny).
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pro všetky varné zóny): využite o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardné stupne výkonu.
- panBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice.
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnce do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla prenesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- automatický výber varnej zóny: po zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu, na ktorú je položený nový riad.
- pri premiestňovaní hrnce sa nastavenia okamžite upraví a varná zóna sa prispôbi veľkosti riadu
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

Cooking assistance

- fryingSensor Pro: zabráňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora.

- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect.

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka Wi-Fi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora.
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov o varnej doske, ktoré priebežne poskytuje (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect).
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): otvorte inteligentný vesmír z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis).
- Možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovším stavom softvéru.

Design

- fazetový design

Bezpečnosť

- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- Funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste odpovedali na dvere.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poisťkovej ochrane elektrickej inštalácie).

iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom EX675HEC1E

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Rozmery v mm

51 (A)

A: Hĺbka zapustenia

min. 550

min. 65

min. 45

20


zásuvka

①

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy

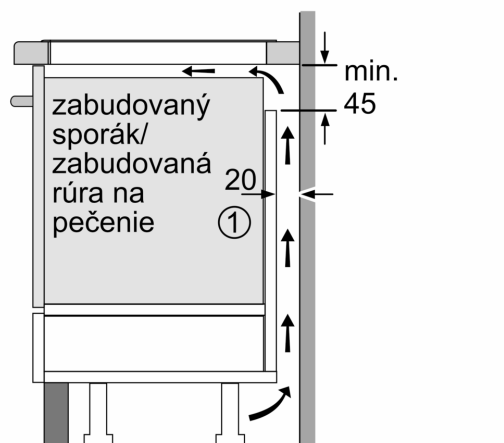

①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozмеры в мм