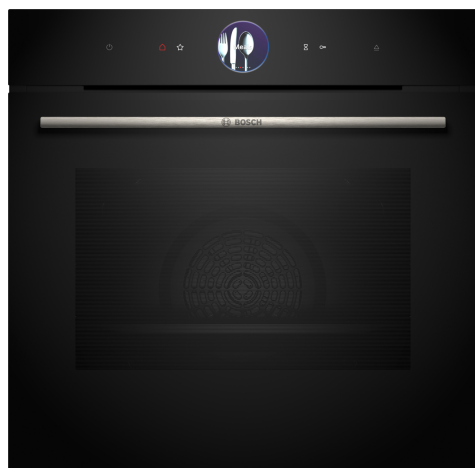


Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HSG7364B1


A⁺


Dodávané príslušenstvo

veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

Zvláštne príslušenstvo

HEZ333001 Veko pre profi plech, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ633073 Profi plech, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638D00 Plne výsuvný ClipRail Plus - para, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: pre automaticky dokonalé pokrmy, pečenie vo vlhkej pare a jemné parné pečenie. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prstenec:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT Touch Display Plus:** ovládanie pomocou inovatívneho digitálneho ovládacieho prstenca a zväčšenej TFT dotykovej obrazovky
- **Steam Function Plus** pre šetrnú a zdravú prípravu jedla až do 120 °C.
- **Automatické vypnutie:** automatické vypnutie po dovarení.
- **PerfectBake Plus** reguluje nastavenia a upozorní vás, kedy vybrať jedlo z rúry.

Technické údaje

Typ inštalácie: Zabudovateľný
 otváranie dvierok: výklopné dvierka
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 materiál dverí: sklo
 Hmotnosť netto: 40.4 kg
 Dĺžka prírodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242005327201
 istenie: 16 A
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Počet varných priestorov: 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): 71 l
 Trieda energetickej účinnosti: A⁺
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 vrátane príslušenstva: .. 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



4 242005 327201

Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HSG7364B1

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: pre automaticky dokonalé pokrmy, pečenie vo vlhkej pare a jemné parné pečenie. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prstenec
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt
- mimoriadne veľký objem rúry

Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: back panel
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- pomocný systém: funkcia Assist
- PerfectRoast Plus - teplotná sodna s predpokladaným zostávajúcim časom
- PerfectBake Plus - senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcim časom
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, automatické vyrovnanie bodu varu podľa

nadm.výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla

- tri úrovne intenzity pary
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."


Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HSG7364B1

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou


Výmena vzduchu

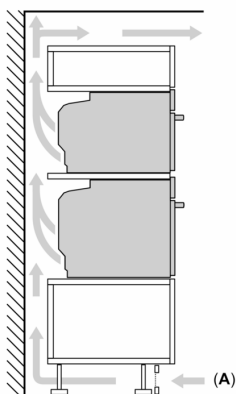

A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

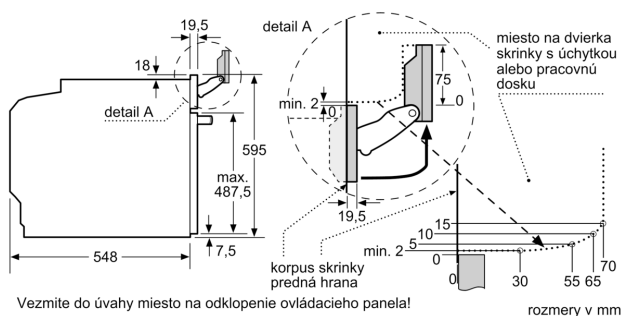

rozmery v mm

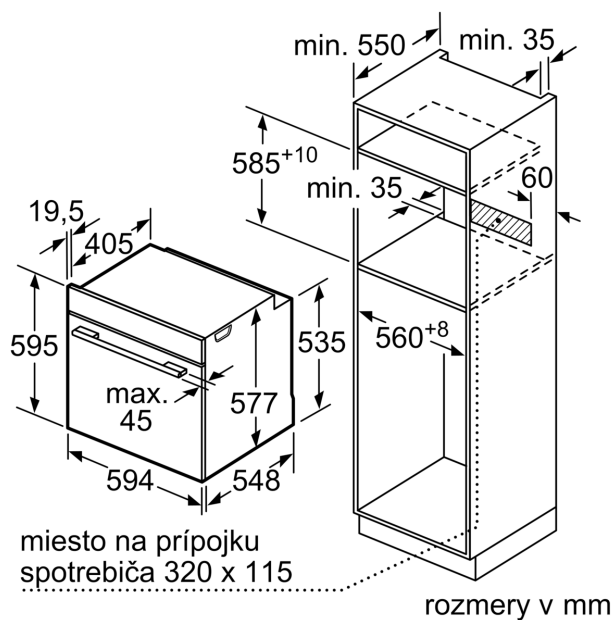

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela

min. hrúbka pracovnej dosky

	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

