

Séria 4, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 193.5 x 55.8 cm, Ploché panty KIN96VFD0



Zvláštne príslušenstvo

KSZGGM00 :

Mimoriadne veľká zabudovateľná chladnička s mrazničkou ponúka o 11 % väčší objem, VitaFresh XXL <0°C>, No Frost a rýchle chladenie a mrazenie pre optimálne skladovanie.

- Už sa nemusíte vzdať veľkého priestoru v kuchyni len preto, aby ste získali viac miesta v chladničke
- No Frost: už nikdy nebudete musieť odmrazovať mrazničku.
- Eco Airflow: optimálna cirkulácia vzduchu a konštantná úroveň teploty v chladiacej časti.
- Upozorní vás na pootvorené dvierka či iný problém.
- Vysoko stabilné priehradky do dverí: extra vysoké a flexibilné pre väčší priestor a lepšiu stabilitu.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:D
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):184 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov:75 l
 Súčet objemu chladiacich oddielov:215 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom:34 dB(A) re 1 pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:B
 Typ inštalácie: Zzabudovateľný
 dekoratívny rám/doska: ..dekoratívny rám možno objednať ako zvláštne príslušenstvo
 výška:1935 mm
 Šírka:558 mm
 hĺbka:548 mm
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):1940 x 560 x 550 mm
 Hmotnosť netto:60.8 kg
 istenie:10 A
 záves dverí:vpravo, voliteľný
 napätie:220-240 V
 frekvencia:50 Hz
 Dĺžka prívodného kábla:230.0 cm
 počet kompresorov:1
 počet nezávislých chladiacich okruhov:2
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť:Nie
 voliteľný záves dverí:Áno
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):4
 priehradky na fľaše:Áno
 automatické odmrazovanie:automatické odmrazovanie
 Spôsob montáže:Plne zabudovateľný



Séria 4, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 193.5 x 55.8 cm, Ploché panty KIN96VFD0

Mimoriadne veľká zabudovateľná chladnička s mrazničkou ponúka o 11 % väčší objem, VitaFresh XXL <0°C>, No Frost a rýchle chladenie a mrazenie pre optimálne skladovanie.

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka
- miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: D
- čistý celkový objem: 290 l
- ročná spotreba energie: 184 kWh
- klimatická trieda: SN-ST
- hlučnosť: 34 dB

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- No Frost
- optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí
- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- nastavenie funkcie super chladenie: automatická deaktivácia
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- jednoduchá inštalácia

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 215 l
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla : 5 , z toho výškovo nastaviteľných: 4
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 3 malé odkladacie priehradky vo dverách
- držiak na fľaše

Freshness system

- 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov
- 1x zásuvka VitaFresh <0 °C> uchováva mäso a ryby dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 75 l
- mraziaca kapacita 24h : 8 kg
- doba skladovania pri poruche: 11 h hod.
- funkcia super mrazenie
- funkcia super mrazenie: automatické vypnutie
- 3 x transparentná mraziaca priehradka



Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu, kolieska vzadu
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm

Séria 4, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 193.5 x 55.8 cm, Ploché panty KIN96VFD0

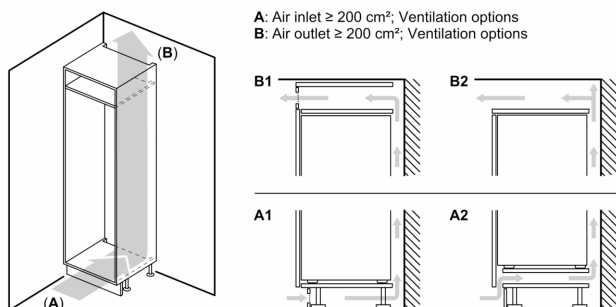

Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť

A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm


B: Netlmený pánt, čelný diel v kg

C: Tlmený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Rozmery v mm

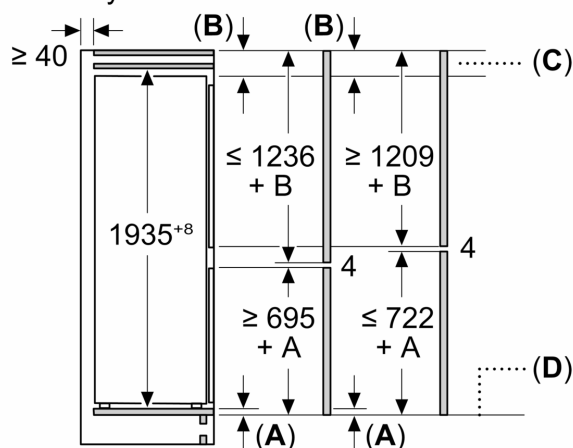


C: Presah predného panela

D: Dolný okraj predného panela

Rozmery v mm

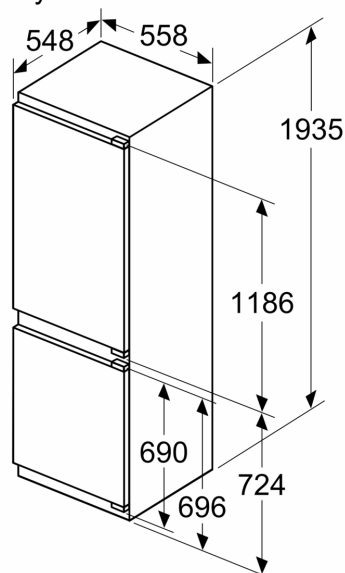

Rozmery v mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (odporúčané)

B: Zásuvka

rozмеры в мм

Одporučané rozmery medzier pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.