


Návod k zabudovaniu

pre kombináciu chladnička-mraznička, NoFrost

strana 30

SK

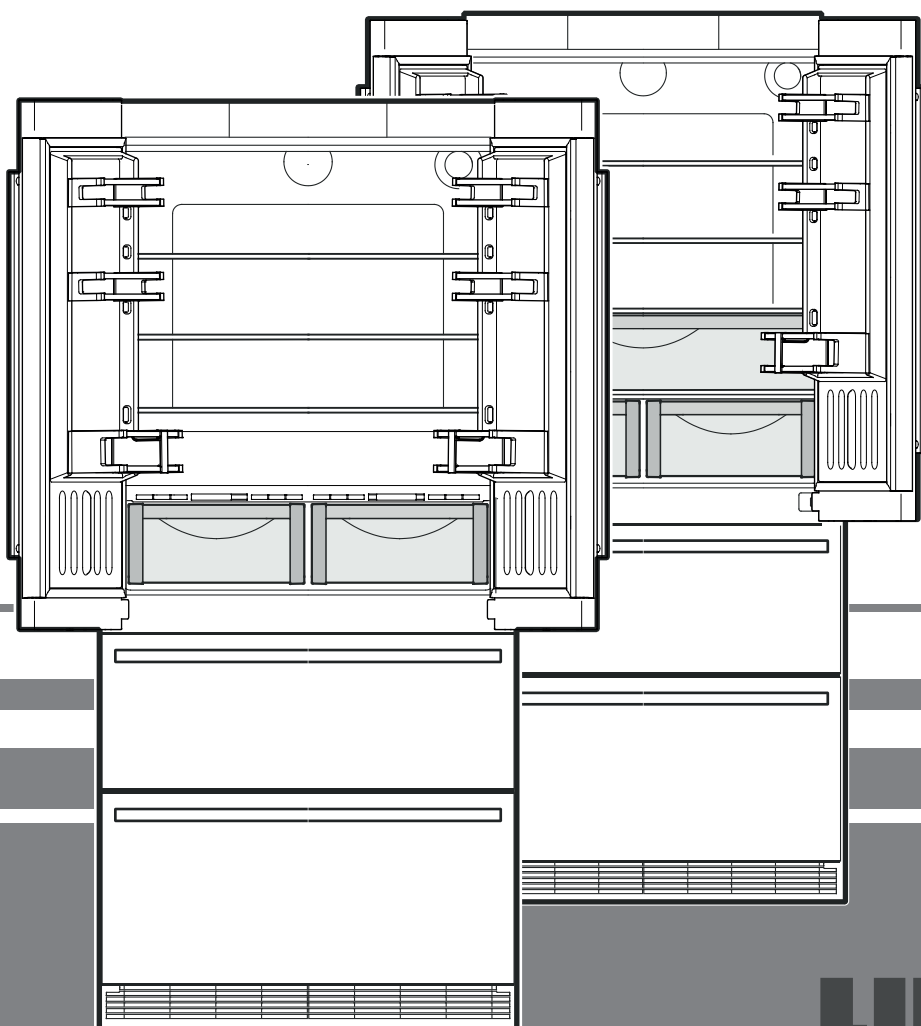

7082 723-00

CN/CBNes 62

LIEBHERR

Wskazówki dot. Ustawiania


- Spotrebič nepostaviť na miesto s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáka, kúrenia, alebo na podobné miesto.
- Podlaha na mieste postavenia spotrebiča by mala byť vodorovná a rovná.
- Ventilačné mriežky sa nesmú prestavovať. Dbajte na dobrú ventiláciu a vetranie!
- Na spotrebič nekladte žiadne spotrebiče odovzdávajúce teplo, napr. mikrovlnná rúra, toaster atď.
- Priestor pre postavenie Vášho spotrebiča musí mať podľa normy EN 378 pre každých 8 g chladiaceho prostriedku R 600a objem o veľkosti 1 m³, aby sa v prípade netesnosti cirkulačného obehu chladiaceho prostriedku nemohla v miestnosti vytvoriť zápalná zmes plynu a vzduchu. Údaje o množstve chladiacej látky sú uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič nepripájajte spolu s inými spotrebičmi cez predlžovací kábel - nebezpečenstvo prehriatia.

Pripojenie

Druh prúdu (striedavý prúd) a napätie na mieste inštalácie sa musia zhodovať s údajmi na typovom štítku. Typový štítok sa nachádza na ľavej vnútornej strane, vedľa misiek na zeleninu. Zásuvka musí byť zaistená s 10 A alebo vyššie, musí ležať mimo zadnej strany spotrebiča a musí byť ľahko prístupná.

Spotrebič pripájajte iba cez zásuvku s ochranným kontaktom, uzemnenú podľa predpisov.

Rozmery spotrebiča

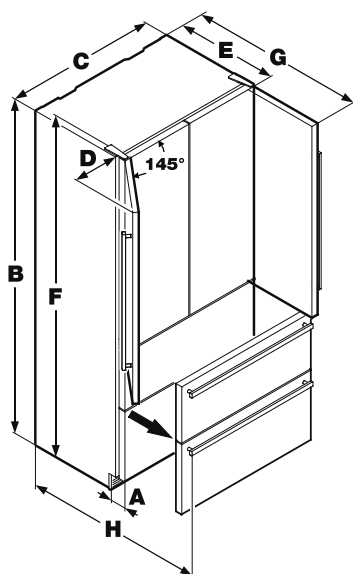


- A. 90 mm
- B. 2027 mm
- C. 910 mm
- D. 279 mm
- E. 615 mm
- F. 2039 mm
- G. 1037 mm
- H. 1002 mm

Prezračevanje naprave

Potrebná výmena vzduchu sa prevedie v oblasti podstavca.

Dôležité je použiť priloženú vetraciu mriežku pre vstupný otvor vzduchu.

Tento otvor sa nesmie zakrývať.

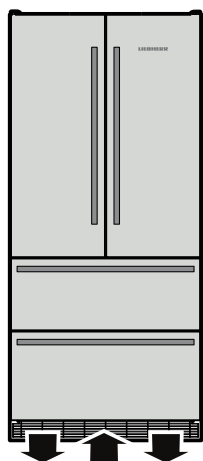

Montáž poistky proti preklopeniu

Pozor!

Dodaný uholník poistky proti preklopeniu sa musí bezpodmienečne namontovať.

Tým sa zabráni tomu, aby sa spotrebič preklopil dopredu, keď sa otvoria plne naložené dvere.

Montáž:

1. Naznačte stredovú čiaru spotrebiča na stene. Stred poistného uholníka proti preklopeniu vyrovnajte k stredovej čiare na stene.


Pozor!

V oblasti uholníka poistky proti preklopeniu sa nesmú nachádzať žiadne elektrické vedenia alebo vodovodné potrubia, ktoré by sa mohli pri montáži poškodiť.

2. Uholník poistky proti preklopeniu upevnite na podlahe pomocou 5 skrutiek (6 mm x 60 mm) sú obsiahnuté v príslušenstve.


Dôležité!

Pri upevňovaní na betónových podlahách treba použiť zodpovedajúce hmoždinky!

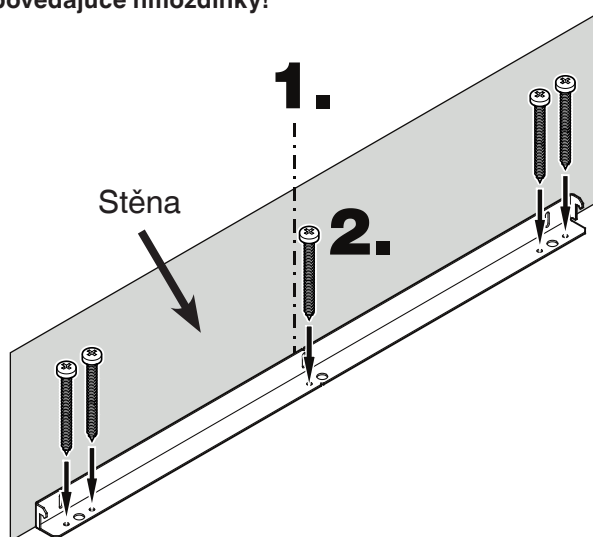


Ak sa spotrebič inštaluje medzi nábytok, ktorý má hĺbku viac ako 620 mm, nemal by spotrebič žiadny kontakt k uholníku poistky proti preklopeniu.

V tomto prípade sa musí uskutočniť montáž vo vzdialenosti 620 mm od prednej plochy prístroja až k zadnej hrane poistného uholníka.

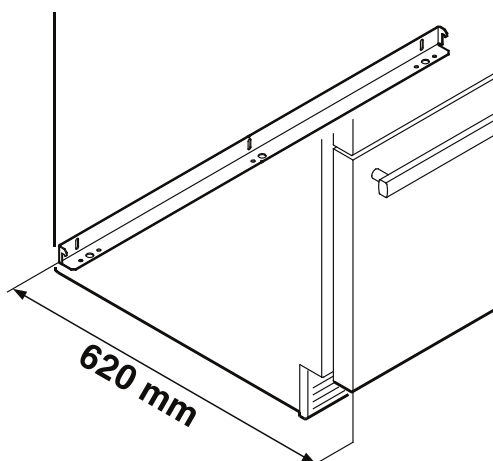


Montáž horného uholníka poistky proti preklopeniu

1. Priložený uholník poistky proti preklopeniu namontujte na stenu pomocou skrutiek 6 x 60.

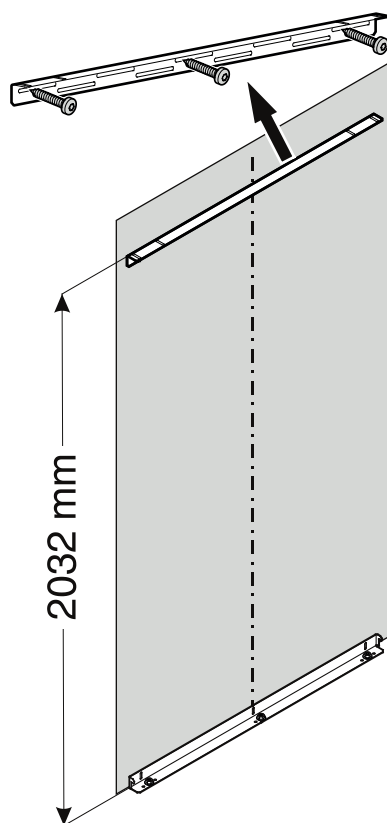

2. Obidva upevňovacie uholníky zaskočia do transportných rukovätí spotrebiča.

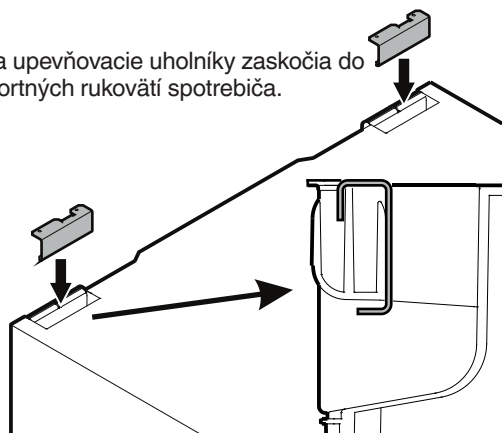

Pohľad zo strany


Prípravník ľadových kociek

Prípravník ľadových kociek je zabudovaný v kombinácii chladnička-mraznička. Na funkciu si vyžaduje pevnú prípojku vody.

Bezpečnostné a výstražné pokyny

- Prípojka vody sa nesmie realizovať, keď je chladnička/mraznička pripojená elektricky.
- Prípojku na pevnú vodovodnú sieť smie zrealizovať iba na to vyškolený odborný personál.
- Kvalita vody musí zodpovedať nariadeniu o pitnej vode príslušnej krajiny, v ktorej sa spotrebič prevádzkuje.
- Prípravník ľadových kociek slúži výlučne na výrobu ľadových kociek v množstvách pre domácnosť a smie sa prevádzkovať iba s na to vhodnou vodou.
- Všetky opravy, príp. zásahy na prípravníku ľadových kociek smie vykonávať iba služba zákazníkom alebo na tento účel vyškolený odborný personál.
- Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku chybnej pevnej prípojky vody.

Poloha prípojky vody

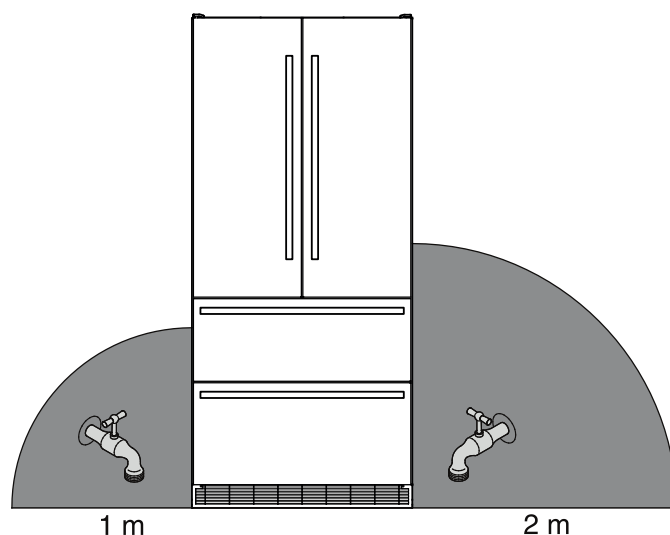


Poloha uzatváracieho ventilu vody musí byť vo vnútri sivo označených plôch.

Prípojka na prívod vody


Tlak vody musí byť medzi 0,15 a 0,6 MPa (1,5 - 6 bar).

Pozor!


Ak sa v spotrebiči použije vodný filter, musí byť **tlak vody medzi 0,3 a 0,6 MPa (3 - 6 bar)**. Ak je tlak vody pri použití vodnom filtri príliš malý, môže dôjsť k chybným funkciám prípravníka ľadových kociek.



Prívod vody k spotrebiču sa musí uskutočniť cez potrubie studenej vody, ktoré vydrží prevádzkový tlak a zodpovedá hygienickým predpisom. Na tento účel použite priloženú hadicu z ušľachtilej ocele (dĺžka 3 m).

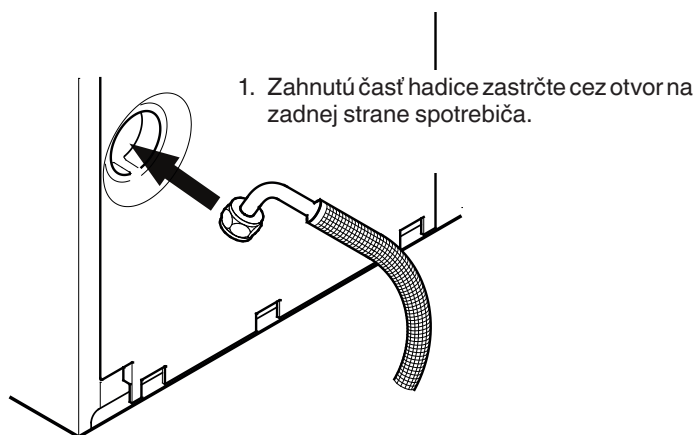

1. Zahnutú časť hadice zastrčte cez otvor na zadnej strane spotrebiča.

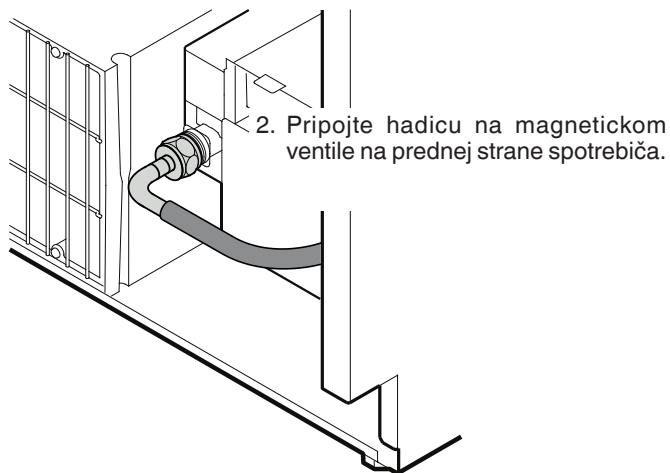

2. Pripojte hadicu na magnetickom ventile na prednej strane spotrebiča.


Dôležité!

Po uskutočnenom uvedení do prevádzky sa musí prívodný systém vody odvzdušniť. Pozri odsek **Odvzdušnenie prípravníka ľadových kociek** v návode na obsluhu.

3. Zasuňte spotrebič k stene, až nosná doska kompresora bude priliehať k uholníku poistky proti preklopeniu.

Pozor!

Aby sa zabránilo tomu, že sa spotrebič preklolí smerom dopredu, nosná doska kompresora musí mať kontakt s uholníkom poistky proti preklopeniu!

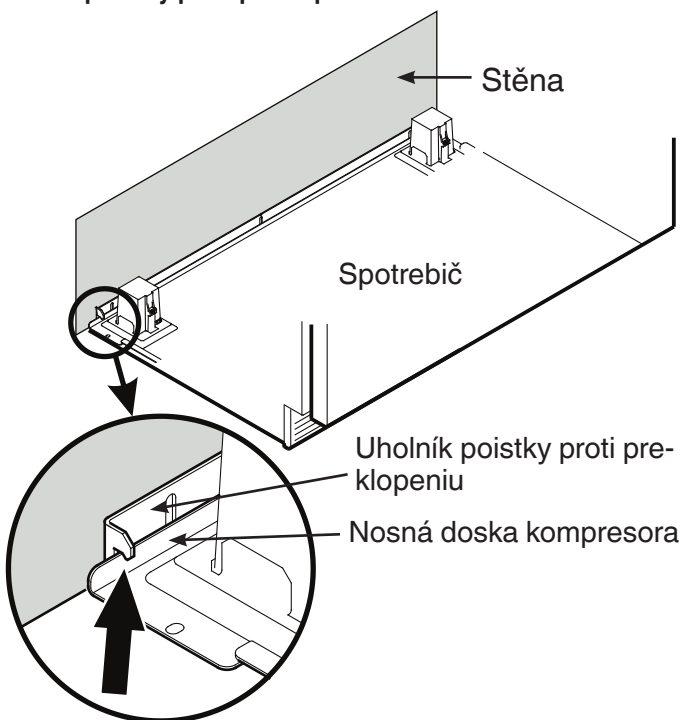

4. Na uzatvárací kohút pripojte hadicu. Otvorte uzatvárací kohút a skontrolujte tesnosť systému.

Pozor!


Spotrebič elektricky nepripájajte, skôr ako bude ukončená kompletná inštalácia.

Nastavenie čela zásuvky

V prípade potreby sa môže nastaviť čelo mraziacich zásuviek.

Skrutky ukázané na obrázku (na pravej a ľavej strane mraziacej zásuvky) preloďte jednotlivu do pod tým ležiacej pozdĺžnej diery.

Pri správnej polohe čela zásuvky skrutky pevne utiahnite.

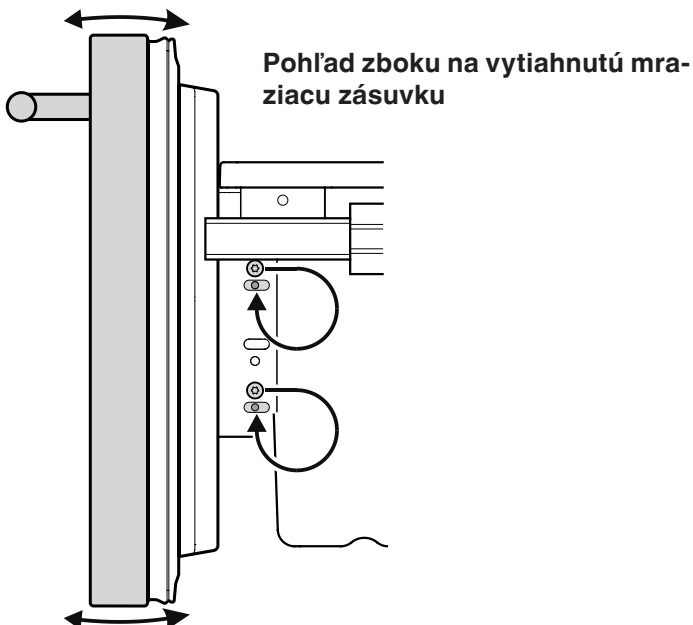


Pohľad z boku na vytiahnutú mraziacu zásuvku

Vyrovnanie spotrebiča


1. Nastavte spotrebič nastavovacími nožičkami ① (otvor kľúča 27) vpredu vo výške.

Pozor!

Predné nastavovacie nožičky musia mať pevný kontakt s podlahou.

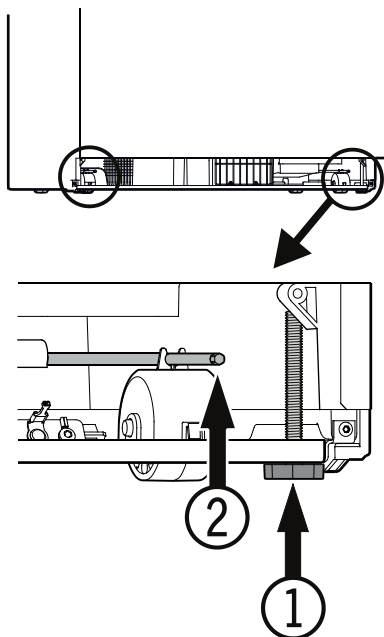


2. Nastavovacie tyče ② sa otáčajú v smere hodinových ručičiek, až nosná doska kompresora bude priliehať k uholníku poistky proti preklopeniu.



Uholník poistky proti preklopeniu hore


3. Spotrebič upevnite pomocou skrutiek M5 x 7.

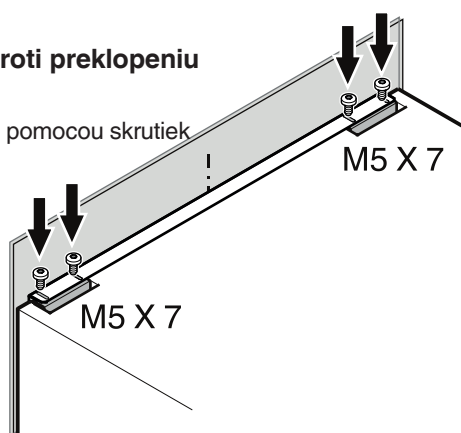

Namontovať prachový filter

Priložený prachový filter zamedzuje znečistenie motorového priestoru a zníženie chladiaceho výkonu. Preto sa musí prachový filter nutne namontovať.

1. Spodnú mraziacu zásuvku vytiahnite celkom von.
2. Stiahnuť ochrannú fóliu zo vzduchového filtra. Vložte filter dole, stlačte tlačidlo nadol a nechajte ho zaskočiť.

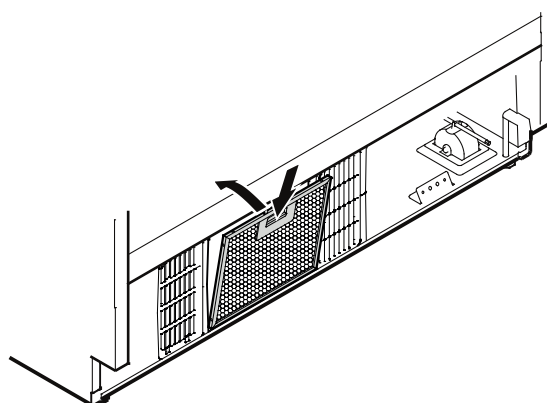


Montáž vetracej mriežky

Dôležité!

Aby bolo možné zaručiť bezchybnú funkciu spotrebiča, je veľmi dôležité namontovať dodanú vetraciu mriežku.

Tento vetrací otvor sa nesmie ani zakrývať ani zabudovať clonou!

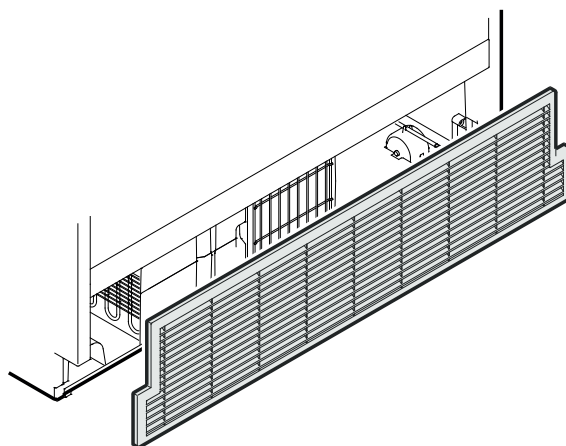



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

