

**Séria 8, Plynová varná doska, 60 cm,
sklokeramika
PRP6A6D70**



Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie
HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Sklokeramický plynový varný panel
s FlameSelect: dosiahnite perfektné
výsledky varenia vďaka deviatim presne
definovaným stupňom výkonu.**

- **FlameSelect:** presné nastavenie plameňa pomocou deviatich rôznych úrovní.
- **Prídavné rošty pre wok vhodné do umývačky riadu:** pre bezstarostné čistenie varnej dosky.
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.

Technické údaje

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavaný spotrebič

zdroj el. energie : plynový

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

ovládacie prvky : mečovitý ovládací gombík

Rozmery niky : 45 x 560-562 x 490-502 mm

šírka : 606 mm

rozmery spotrebiča : 47 x 606 x 527 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 165 x 677 x 579 mm

Hmotnosť netto : 12,5 kg

hmotnosť brutto : 13,7 kg

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : Čierna

farba rámu : Čierna

aprobačné certifikáty : CE

Dĺžka prírodného kábla : 100 cm

EAN : 4242002802916

príkon : 2 W

príkon pri pripojení na plyn : 7700 W

istenie : 3 A

napätie : 220-240 V

frekvencia : 60; 50 Hz



4 242002 802916

Séria 8, Plynová varná doska, 60 cm, sklokeramika PRP6A6D70

Sklokeramický plynový varný panel s FlameSelect: dosiahnete perfektné výsledky varenia vďaka deviatim precízne definovaným stupňom výkonu.

prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 47 x 606 x 527 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 490 - 502 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 7.7 kW

Design

- povrch: sklokeramika , čierna
- liatinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami
- design horákov - špeciálny plochý horák: elegantný dizajn horáka s menším počtom komponentov

Komfort

- FlameSelect: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- digitálny displej: indikuje zvolenú úroveň výkonu a zvyškové teplo.
- liatinové podložky je možné umývať v umývačke riadu: vyčistiť bez námahy v umývačke riadu.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.9 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: úsporný horák až 1.1 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 2.8 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: normálny horák up to 1.9 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť


- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.
- 4-násobné zobrazenie zostatkového tepla: označuje, ktoré časti horáka a rošty sú ešte horúce.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať

Séria 8, Plynová varná doska, 60 cm, sklokeramika PRP6A6D70

Rozmery v mm

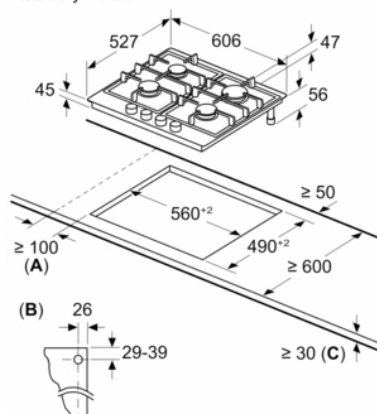

A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Poloha plynovej prípojky vo výreze

C: Prípadne viac, pokiaľ je rúra na pečenie inštalovaná na spodku, pozri priestorové požiadavky rúry