

**iQ500, Zabudovateľná chladnička
s mraziacou časťou, 177.5 x 56
cm, Ploché pánky
KI82LADD0**



Zvláštne príslušenstvo

KSGGZM00 :

Zabudovateľná chladnička s integrovanou ***mrazničkou s reguláciou teploty, jasným LED osvetlením, tlmeným dovieraním dverí a zónou hyperFresh <0 °C> pre optimálne skladovanie.

- ✓ hyperFresh <0 °C>: viac priestoru pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso.
- ✓ Made in Germany – prísľub špičkovej kvality, najmodernejšieho dizajnu a inovatívnych funkcií.
- ✓ Inteligentný invertorový kompresor zaručuje lepšiu reguláciu teploty a efektívny výkon.
- ✓ Individuálne nastavenie teploty: oddelené ovládanie a nastavenie jednotlivých teplôt v chladničke a mrazničke môže šetriť energiu.
- ✓ Systém softClose - dvere sa automaticky a jemne zatvoria od uhla otvorenia do 20°.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: D
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 142 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov: 34 l
Súčet objemu chladiacich oddielov: 246 l
Emisia hluku šíreného vzduchom: 34 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
Typ inštalácie: Vestavné
dekoračný rám/doska: Not possible
výška: 1772 mm
Šírka: 558 mm
Hĺbka: 548 mm
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
Váha: 57.9 kg
Prúd: 10 A
Záves dverí: vpravo, voliteľný
Nominálne napätie: 220-240 V
frekvencia: 50 Hz
Dĺžka prívodného kábla: 230.0 cm
počet kompresorov: 1
počet nezávislých chladiacich okruhov: 1
vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Áno
voliteľný záves dverí: Áno
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 3
priehradky na fľaše: Áno
EAN: 4242003928899
Značka: Siemens
názov produktu/predajné označenie: KI82LADD0
Druh spotrebiča: chladnička
automatické odmrazovanie: žiadny
Konštrukcia: Plne integrovaná



iQ500, Zabudovateľná chladnička s mraziacou časťou, 177.5 x 56 cm, Ploché pány KI82LADD0

Výbava

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: D
- ročná spotreba energie: 142 kWh
- čistý celkový objem: 280 l
- hlučnosť: 34 dB

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote v mraziacej časti
- nezávislá regulácia teploty v chladiacej a v mraziacej časti
- Twin elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- 1 chladiaci okruh / 1 kompresor
- nastavenie funkcie superCooling: automatická deaktivácia

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 246 l
- 6 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 3 výškovo nastaviteľné
- držiak na fľaše
- 2 x priehradka vo dverách vyššia
- 5 x priehradka vo dverách, z toho 2 x vysoká priehradka
- automatické odmrazovanie v chladiacej časti

Freshness system

- 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka Fresh Box 1x zásuvka hyperFresh <0 °C> uchováva mäso a ryby dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 34 l
- mraziaca kapacita 24h : 2.5 kg
- doba skladovania pri poruche: 18 h hod.
- 1 mraziaci priestor s klapkou
- manuální odmrazování

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- klimatická trieda: SN-ST
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu
- dĺžka privodného kábla: 230 cm
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zosilnené pány

- zásobník na vajčka miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.


Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž





Všeobecné informácie

iQ500, Zabudovateľná chladnička
s mraziacou časťou, 177.5 x 56
cm, Ploché pánty
KI82LADD0

Rozmerové výkresy



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť

A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm


B: Netímený pánt, čelný diel v kg


C: Tímený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Rozmery v mm

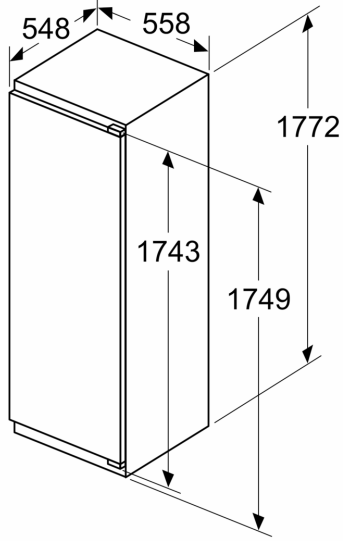

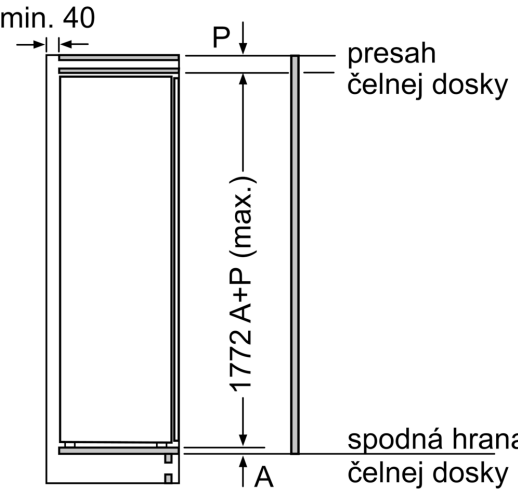

min. 40

P

presah čelnej dosky


1772 A+P (max.)

A


spodná hrana čelnej dosky

rozmary v mm

Rozmerové výkresy

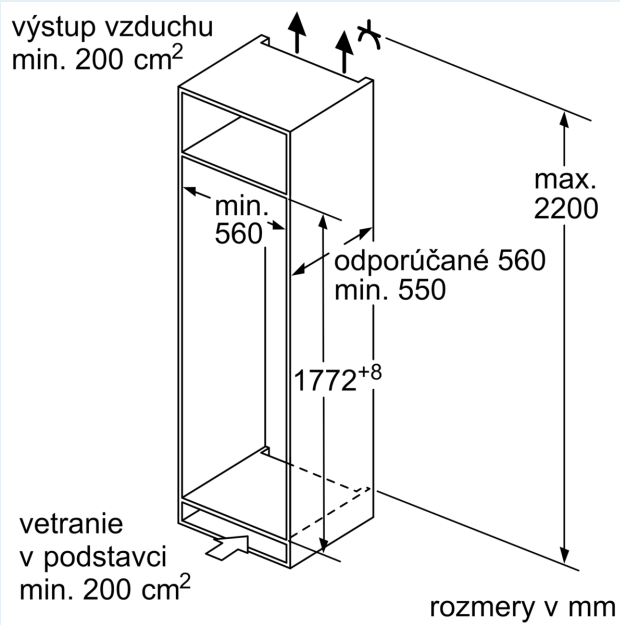

rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier
pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke
je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené
bezproblémové otváranie dverí zariadenia
a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského
nábytku.